

# TECHNICKÝ LIST – KABELOVÝ ŽLAB ZK1

## TECHNICKÝ POPIS

Kabelový žlab ZK1 slouží jako kabelová chránička pro ukládání kabelů vn a nn napětí, telekomunikačních, optických aj., popř. pro svod dešťové vody, nebo pro odvětrávací kanály.

### Pro výrobky platí:

Certifikát č.204/C5/2018/060-047628

Stavební technické osvědčení č. 060-047628

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001: 2016 (QMS) 2526/2018

Prohlášení o shodě dle NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

### Rozměry, vlastnosti:

|                     |     | „l“ délka(mm) | „B“ šířka(mm) | „b“ (mm) | „H“ výška(mm) | „h“ (mm)     | hmotnost (kg) |
|---------------------|-----|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| označení            | ZK1 | 1000          | 170           |          | 140           |              |               |
| Výrobní rozměr      |     | 998           | 170           | 108      | 136           | 100          | 30            |
| Rozměrové tolerance |     | + -15         | + -10         | + -10    | + -6          | tl.stěn + -5 |               |


Pevnost betonu v tlaku: ČSN EN 12390-3, ČSN EN 12504-1 tř. C30/37, součinitel mrazuvzdornosti: min.0,75

Značení výrobku: dle ČSN 723000

Materiál: beton dle ČSN EN 206, tab.F.1.1.1, tř. C30/37, stupně vlivu prostředí X0, XC4, XD3, XF4, XA2

Výrobky jsou vyráběny technologií vibrolisováním betonu.

### Výkres tvaru:

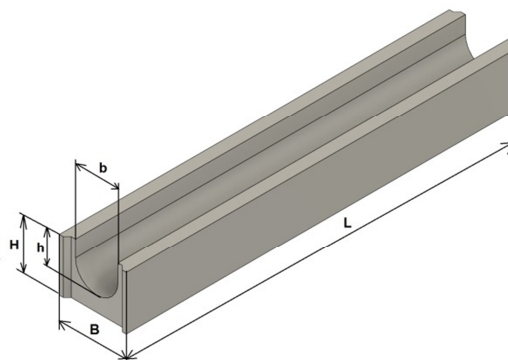

Obr. č.1 – Technický výkres kabelového žlabu ZK1